



N° client : .....	Référence client : .....	Date de commande : .....
-------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Coordonnées société :</b> Nom : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. : ..... E-mail : ..... Contact en cas de cotes manquantes : ..... ..... .....	<b>Adresse de livraison :</b> Nom : ..... Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. (personne à contacter) : ..... Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre : ..... Remplir le guide d'accessibilité affrètement, en pages suivantes. Retrait en agence : <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> PACA <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Pays Basque <input type="radio"/> Occitanie
--	--

Piscine neuve  Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine : .....

### COLORIS

Brillant (dessous beige) :  Vert  Bleu  Beige  Amande  Gris  Gris ardoise  
 Mat (dessous gris) :  Gris clair

### DIMENSIONS BASSIN RECTANGULAIRE (Dimensions maximum bassin : 5,00 x 12,00 m) - débord de 25 cm de chaque coté

Largeur : ..... m Longueur : ..... m

### ESCALIER SUR LA LARGEUR

Oui  Non **Quelle que soit leur forme, les escaliers sont fabriqués en forme rectangulaire et tendus par des sangles à cliquet.**

### SYSTÈME D'ACCROCHAGE

Piton douille inox alu pour plage béton **IMPORTANT :**  
 Piton douille pour plage bois **Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.**  
 Par défaut, les pitons douille inox alu pour plage béton seront expédiés.

### OPTIONS

Roll-e (dimension maximum d'enroulement : couverture de 5,00 x 12,00 m)  
 Adaptateur gauche Roll-e  
 Kit vent fort avec câble intégré à la barre  
 Kit vent avec sangles apparentes  
 Kit neige  
 Boudins d'eau, coloris  
 Gris  Beige

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

**BASSIN**

1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin  
 ..... cm

2 Diagonale AC = ..... cm  
 Diagonale BD = ..... cm

Diagonales prises en angles vifs.

**ESCALIER**

Indiquez la position de l'escalier :

Sur la largeur AB     Sur la largeur CD

Diagonale EG = ..... cm  
 Diagonale FH = ..... cm

Diagonales prises en angles vifs.

**STOCKAGE**

Côté stockage une fois la couverture enroulée :

AB     CD

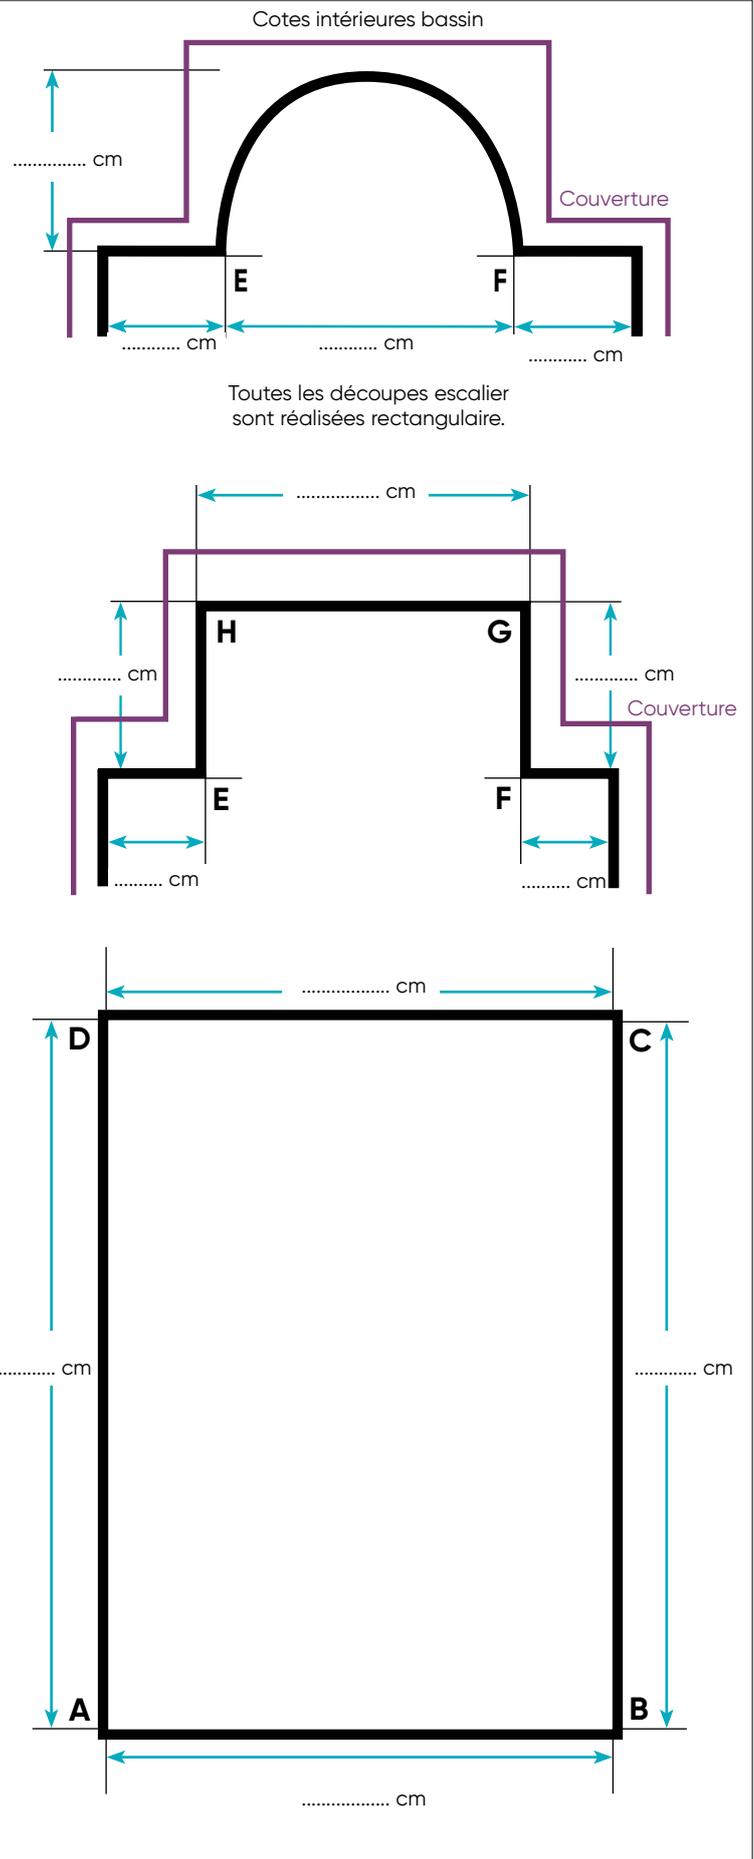
**SKIMMERS**

Skimmer centré sur :

- La largeur AB
- La largeur CD
- La longueur BC
- La longueur DA

Pour les skimmers non centrés, merci de nous joindre un plan.

**INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN**





Nom de la société :

Référence client :

**i** INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.

**MATÉRIEL COMMANDÉ**
 Volet     Couverture à barres     Ultima Cover     Couverture isotherme (plus de 4,50 m)     Piscines hors-sol
**PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ**

Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

**3,5T**
 Oui Si oui, précisez lequel : .....  
 Non
**ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER**

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

 Oui  Non

Semi-remorque (38 tonnes) :

 Oui  Non

Petit porteur (19 tonnes) :

 Oui  Non

Petit camion (&lt; 6 tonnes) :

 Oui  Non

Camion poubelles :

 Oui  Non

Camion béton :

 Oui  Non

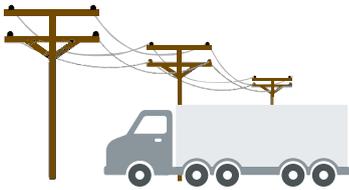
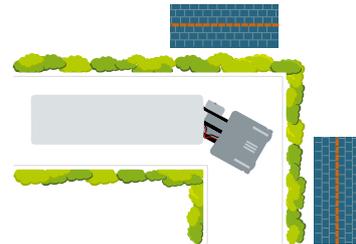
Camion fioul :

 Oui  Non

Camionnette :

 Oui  Non**GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS**

Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?

Fils électriques :  Oui  NonBranches basses :  Oui  NonAngles de rue :  Oui  Non**AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ**