



N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------------	--------------------------	--------------------------

Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail : Contact en cas de cotes manquantes :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Retrait en agence : ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA ☐ Aquitaine ☐ Pays Basque ☐ Occitanie
--	--

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :

COLORIS

☒ Vert

DÉBORD SOUHAITÉ (taille du bassin + 35 cm par défaut, 20 cm minimum)

..... cm de chaque côté

ESCALIER

☐ Oui ☐ Non

FORME

☐ Droit ☐ Roman ☐ Trapèze

Pour les couvertures conformes à la norme, l'escalier sera fabriqué en forme rectangulaire.

ACCESSOIRES

Sac de rangement (pour couverture maxi 90 m²) ☐ Oui ☐ Non

Câble de soutien plage béton ☐ Oui ☐ Non

Câble de soutien plage bois ☐ Oui ☐ Non



Les câbles de soutien sont obligatoires pour les bassins de plus de 6,00 m de large ainsi que recommandés dans les régions enneigées.

ACCROCHAGE

ACCROCHAGE DE SÉCURITÉ

En choisissant l'accrochage de sécurité, la couverture sera conforme à la norme NF P90-308.



ANCRAGE

Standard :

☐ Piton P évolution

Options :

☐ Ancrage télescopique plage béton - alu

☐ Ancrage télescopique plage bois

TENSION

Standard :

☐ Ressort de sécurité - inox

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

IMPORTANT :

Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.

ACCROCHAGE NON SÉCURITÉ

ANCRAGE

Standard :

☐ Piton P

Options :

☐ Piton gazon - inox

☐ Ancrage télescopique plage béton - alu

☐ Ancrage télescopique - laiton

☐ Ancrage télescopique plage bois - inox/douille alu

TENSION

Standard :

☐ Ressort - inox



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

ESCALIER

Indiquez la position de l'escalier
(les cotes doivent être prise vue du dessus) :

- ☐ Sur la largeur AB ☐ Sur la largeur CD
☐ Sur la longueur AD ☐ Sur la longueur BC

BASSIN


- 1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin
 2 Diagonale AC = cm
 Diagonale BD = cm



Diagonales prises en angles vifs.

BLOC DE FILTRATION - PANNEAU DE FILTRATION

Si bloc de filtration, précisez les cotes sur le schéma

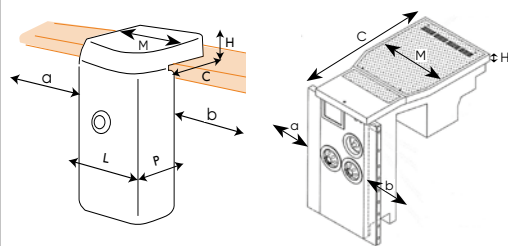

Référence du bloc - panneau :

Largeur L = cm

Largeur du bloc hors d'eau M = cm

Profondeur P = cm

Hauteur bloc/margelle H = cm

a. Positionnement du bloc = cm

b. Positionnement du bloc = cm

c. Profondeur sur la margelle = cm

Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour répondre à la norme sécurité.

Indiquez la position du bloc de filtration :

- ☐ Sur la largeur AB
☐ Sur la largeur CD

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN**Cotes intérieures bassin**