



VOLET HORS-SOL

TIXIT



Un design moderne et élégant pour un jardin sublimé



# VOLET HORS-SOL TIXIT

## + ESTHÉTISME

- Des bornes élégantes et discrètes imaginées par nos designers dans un esprit 100% recyclable.
- L'éclairage LED souligne le design épuré de la borne pour le modèle électrique.

## + PERSONNALISATION

- Disponible en version électrique ou solaire.
- Pour chaque version, choix de 3 couleurs de borne pour une parfaite intégration dans votre jardin.

## + FINITIONS

- Tous les matériaux et composants ont été sélectionnés avec soin pour une parfaite fiabilité et un rendu optimal.
- La finition en aluminium peint texturé confère à la borne une allure résolument contemporaine.

### Version électrique



Blanc Gris Noir

### Version solaire




Blanc Gris Noir



### POOL SOUND (OPTION)

La borne du volet se transforme en enceinte Bluetooth® et permet la diffusion de musique dans le jardin grâce à une connexion rapide et intuitive (disponible exclusivement sur la version électrique).

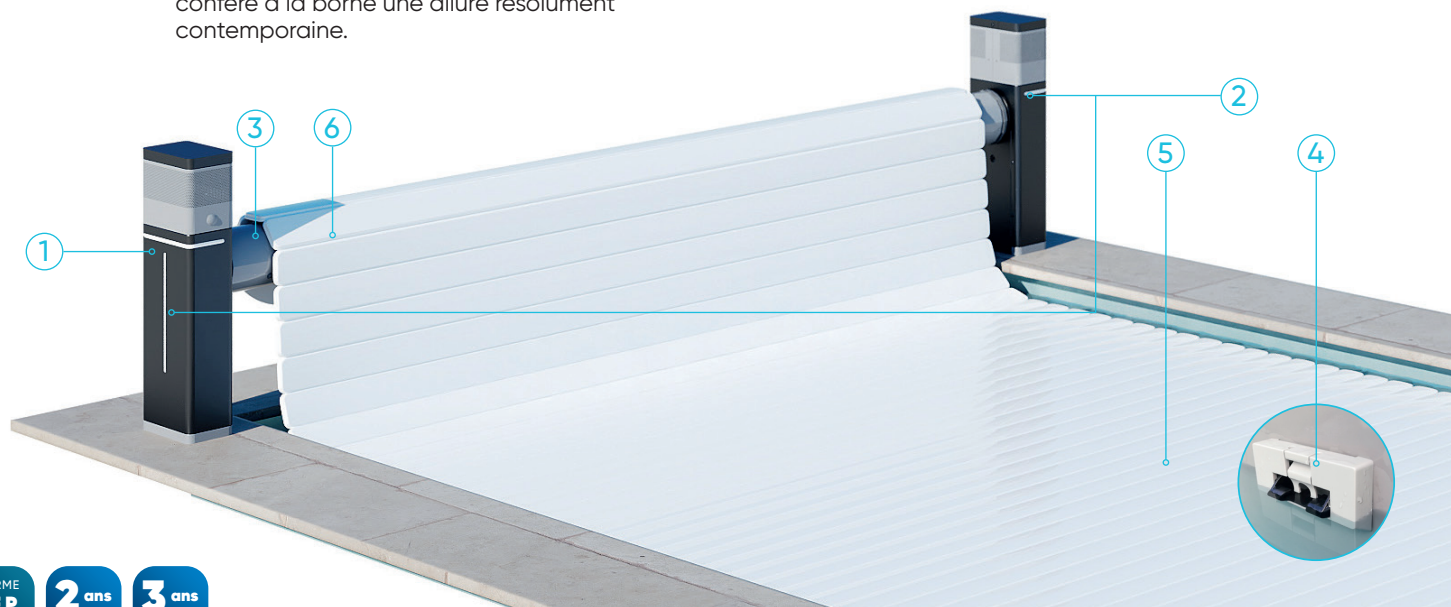

Volet disponible pour des bassins à partir de 2,00 x 3,00 m et jusqu'à 5,00 x 13,50 m.

### 1 BORNES

- Bornes en aluminium teinté.
- Emprise au sol réduite (98 x 175 mm).

### 2 BANDEAU LED DÉCORATIF (12 V)

- Bouton marche/arrêt sur la borne.

### 3 MOTORISATION

Moteur tubulaire électrique :

- Fins de course mécaniques réglables, système débrayable mécaniquement (permet de dérouler le tablier en cas de panne et ainsi de sécuriser le bassin malgré l'absence d'électricité).
- La longévité du moteur est fiabilisée grâce aux paliers qui supportent le mât et ainsi le poids du volet.

Commande par Wi-Key, bouton à clé ou LivePool.

### 4 KITS D'ACCROCHAGE

### 5 LAMES

- Lames 84 PVC opaques, polycarbonate solaires ou lames 69 PVC opaques.

### 6 MÂT ALUMINIUM



## Pourquoi couvrir son bassin ?

- Réduction de la consommation d'eau par limitation de l'évaporation.
- Réduction de la consommation d'énergie.
- Facilitation du nettoyage & réduction de la consommation de produits chimiques.

## Votre choix de lames

Toutes nos lames présentent une finition soignée et sont conformes à la norme NF P90-308.

### Lames 84 PVC opaques




Blanc




Gris

### Lames 69 PVC opaques



Blanc



Beige



Gris



Bleu

### Lames polycarbonate solaires



Noir absolu



Noir cristal




Bleu cristal



Brun cristal



Argenté




Cristal



Vert cristal

### À SAVOIR

Optez pour les lames polycarbonate solaires afin de chauffer l'eau de votre piscine.

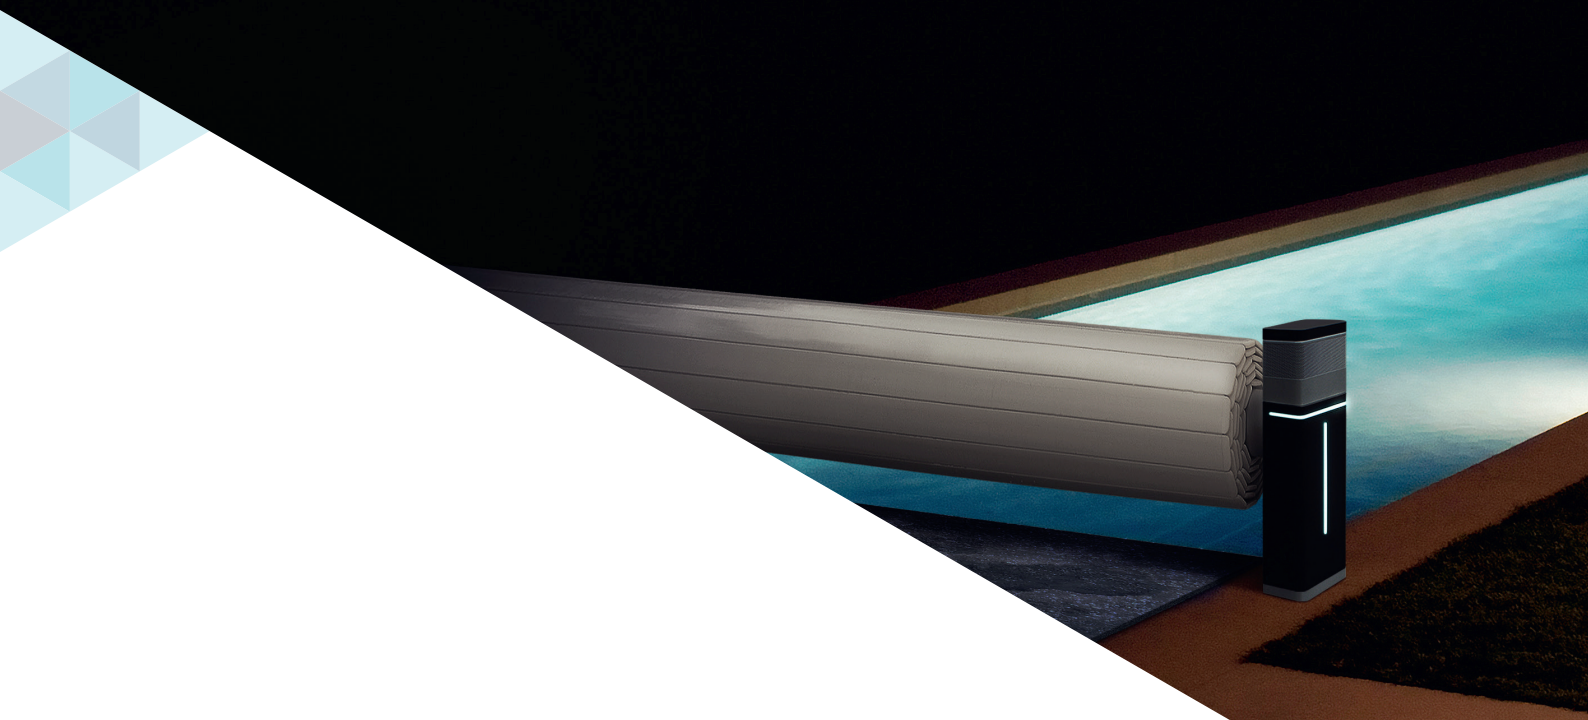

#### À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure

Le volet Tixit est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

**Garantie :** 2 ans pour l'enrouleur et 3 ans sur le moteur. Les lames PVC opaques sont garanties 3 ans et les lames polycarbonate solaires sont garanties 5 ans, conformément à nos conditions générales de vente.

**Bon de commande :** pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

**Temps de manœuvre** pour un bassin de 5,00 x 10,00 m : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits d'accrochage. L'ouverture et la fermeture du Tixit peuvent s'effectuer par une seule personne.

**Utilisation :** en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice.

**Limites d'utilisation :** les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin. À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

**Hivernage :** il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

**Colisage :** pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg / Mât : 1 colis de 5,46 x 0,20 x 0,20 m – 30 kg / Bornes : 1 palette de 0,80 x 0,60 x 0,55 m – 40 kg / Poids total : 320 kg.

**Fabricant :** DEL SAS – ZA La Croix Rouge – 35530 Brécé – France / [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr)

#### LIVEPOOL

Ouverture et fermeture de votre volet via votre smartphone avec l'application gratuite LivePool

#### PENSEZ-Y

Protégez votre tablier des UV et des salissures avec le voile d'hivernage Ivernéa ou le voile de protection 4 saisons Ivernéa Plus.

POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE

DEL SAS au capital de 2 300 000 € - RCS 303355671 Rennes - ZA La Croix Rouge - 35530 Brécé - FRANCE • Imprimé par : Micro Lynx - 35000 Rennes  
Document non contractuel • © DEL SAS, Arnaud Bertrand - 01/24  
Ne pas jeter sur la voie publique

Dreams, health & care with water = Concilier rêves, santé et soin grâce à l'eau



une marque

